

**PLANBESTÄMMELSER**

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

**GRÄNSBETECKNINGAR**

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

**ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN**

Kvartersmark 4 kap. 5 § 1 st 3 p

- B Bostäder
- D<sub>1</sub> Äldrevård

**EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK**

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta bjälklagshöjd i meter över angivet nollplan, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

**f<sub>1</sub>** Hus ska utföras terränganpassat. Sockelväning ska vara förhöjd och tydligt markerad samt utformas med särskild omsorg beträffande gestaltning och arkitektonisk kvalitet så att den bidrar till en varierad gatumiljö. Sockelväning ska förses med fönster. Den översta våningen ska vara indragen och utformas i naturmaterial som avviker från den övriga byggnaden, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

**f<sub>2</sub>** Endast balkong och uteplats, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

**f<sub>3</sub>** Tak ska utformas vegetationsklätt, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

**f<sub>4</sub>** Utskjutande burspråk eller takkupor medges ej. Balkonger får skjuta ut maximalt 0,4 meter från fasad. Den översta våningen ska vara indragen från fasadliv minst 1,5 meter för fasad mot söder och minst 2,8 meter för gavelsidorna., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande


**b<sub>1</sub>** Garagets takbjälklag ska hålla för en tyngd av 0,8 meter jord på minst halva ytan, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

**b<sub>2</sub>** Körbart bjälklag ska anordnas ovan garage., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.


**TECKENFÖRKLARING**

- Grundkarta
- BJÖRKNÄS Traktnamn
  - Fastighetsgräns
  - 393:10 Fastighetsbeteckning
  - Gemensamhetsanläggning
  - Servitutsområde
  - Ledningsrättsområde
  - Vägkant
  - GC-bana
  - Slig
  - Plank, staket
  - Mur
  - Slödmur
  - HöjdiKurvor, höjstext
  - Dike
  - Strändlinje
  - Vattendrag
  - Husliv inmätt bostadshus
  - Husliv inmätt industri- eller verksamhetsbyggnad
  - Husliv inmätt kompletteringsbyggnad
  - Taklot karterad byggnad från primärkartan
  - Skärmtak
  - Trappa

Grundkarta: Talluddsvägen  
Koordinatsystem: SWEREF 99 1800  
Höjdsystem: RH2000  
Upprättad: 2016-06-21  
Reviderad: 2020-09-09  
Grundkartan upprättad genom utdrag och komplettering av kommunens primärkartan.  
Fastighetsindelningen i kartan har inte rättsverkan, jämför mot beslut i lantmaterihandlingar.

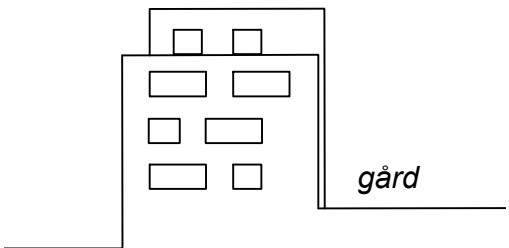

Detaljbild. Översta våningen ska vara indragen från fasadliv på samtliga fasader utom den som vetter mot bostadsgård, se bestämmelse f<sub>4</sub>.



*Markens anordnande och vegetation*

- n<sub>1</sub>** Värdefullt träd som ska bevaras. Träd ska skyddas från skador i form av jordkompaktering samt skador på stam, rötter och grenverk. Efter lovprövning kan träd som utgör risk för liv, egendom eller spridning av epidemisk trädssjukdom få fällas. Nedtaget träd ska ersättas med likvärdigt träd med stamomfång om minst 20 cm, inom fastigheten. Se även administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt, 4 kap. 10 §
- n<sub>2</sub>** Markytan ska vara av genomsläppligt material, 4 kap. 10 §

Markytan ska utformas med växtbäddar som klarar fördröjning av de första 10 mm regn från hårdgjorda ytor, 4 kap. 10 §

*Skydd mot störningar*

- Avseende trafikbuller ska bostäderna utformas så att:
  - samtliga bostadsrum i en bostad får högst 60 dBA dygnsekivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid bostadsbyggnads fasad. Om så inte är möjligt ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad få högst 55 dBA dygnsekivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad kl. 22-06 (frifältsvärden)
  - bostäder upp till 35 kvadratmeter får högst 65 dBA dygnsekivalent ljudnivå vid fasad (frifältsvärde)
  - ljudnivån på minst en uteplats i anslutning till bostad inte överskrider 50 dBA dygnsekivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme kl. 06-22, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

**ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER**

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft, 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för fällning av träd inom område markerat med n<sub>1</sub>, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

**ILLUSTRATION**

*illustration* Illustrationstext

**GRANSKNINGSHANDLING 2**

UPPLYSNINGAR:  
Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) enligt dess lydelse efter den 1 januari 2015

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00  
Höjdsystem: RH2000

<p><b>Detaljplan för Talluddsvägen fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., Björknäs, Boo Nacka kommun Standardförfarande Planenheten i oktober 2020</b></p>		<p>Till planen hör: Planbeskrivning Fastighetsförteckning Gestaltungsprogram</p>
<p>Angela Jonasson Biträdande planchef</p>	<p>Felicia Liabäck Löwstett Planarkitekt</p>	<p>KFKS 2015/21-214 Projektnr. 9433</p>
<p>Tillstyrkt av MSN _____ Antagen av KF _____ Laga kraft _____</p>		